



KABEL ZA PUNJENJE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SIGURNOST

Korisnički priručnik sadrži bitne informacije i instrukcije za rad s kablom za punjenje električnih auta. Prilikom korištenja kabla potrebno je pažljivo pratiti i u potpunosti izvršavati sve navedene instrukcije. U suprotnom napravljene radnje mogu rezultirati neučinkovitim radom ili oštećenjem kabla te u najgorem slučaju ozljedom ili smrću korisnika



OPASNOST!

Kabel je zabranjeno koristiti u sljedećim situacijama :

- Ako je kabl ili bilo koji od njegovih dijelova oštećen
- Ako je kabl u blizini eksplozivnih sredstva
- Ako je kabl u blizini zapaljivih plinova ili para
- Ako se kabl nalazi u blizini požara ili udara groma
- Ako je kabl mokar
- Korištenje djece ili osoba koji nisu upoznati s radom kabla

Isto tako zabranjeno je :

- Naglo vući i ispuštati kabl
- Stajati na kabl
- Koristiti bilo kakav produžni kabl ili adapter
- Priključivati kabl na neispravan punjač ili EV
- Koristiti kabl za druge svrhe osim one za koju je namijenjen
- Koristiti kabl na temperaturama ispod -40°C ili iznad 80 °C


OPIS PROIZVODA

Robotic Vam predstavlja novi kabel za punjenje elektirčnih vozila s utikačem tipa 2. Kabel je kompatibilan sa svim modelima električnih vozila te zadovoljava sve važeće Europske standarde. U ponudi se mogu pronaći kabeli za jednofazni priključak sa snagom punjenja 7,4 kW (32A) te kabeli za trofazni priključak sa snagom punjenja 11kW (3x16A) ili 22 kW (3x32A). Duljina kabela varira od 5m do 10m.

UPOTREBA

Uvijek slijedite specifične upute za punjenje za vaše vozilo. Prije upotrebe kabela uvjerite se da kabel ili bilo koji od njegovih dijelova nije oštećen. Također, uvjerite se da utičnica na kućištu punjača i priključak na EV-u ne pokazuju znakove oštećenja. Ako kabel nema znakova oštećenja pristupite uključivanju:

1. Skinite zaštitne kape, ako postoje
2. Priključite jedan dio kabela u utičnicu na kućištu
3. Drugi dio kabela priključite u priključak na automobilu
4. Provjerite jesu li oba utikača čvrsto i potpuno umetnuta kako biste spriječili nepravilno spajanje
- 5. Ne isključujte kabel dok je punjenje u tijeku**
6. Nakon što je punjenje završeno, prvo iskopčajte kabel za punjenje iz priključka na automobilu te zatim iskopčajte kabel za punjenje iz utičnice na kućištu
7. Stavite zaštitne kape

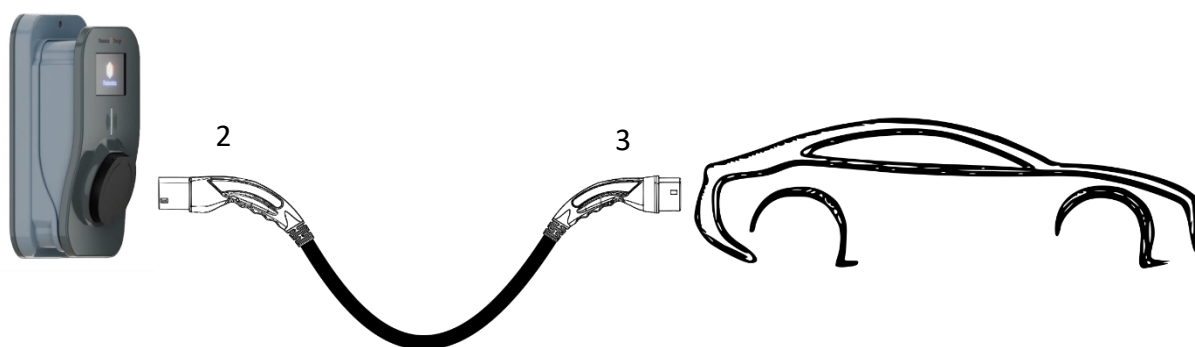

SPECIFIKACIJE

Okolišna svojstva

Temperatura okoline (pri korištenju)	-40°C ... +80°C
Temperatura okoline (transport)	-40°C ... +80°C
Maksimalna nadmorska visina	5000 m (iznad razine mora)
Stupanj zaštite (priključen)	IP54
Stupanj zaštite (zaštitna kapa)	IP54
IK stupanj zaštite	IK 10

Dimenzije konektora za punjenje

Standard	IEC 62196-2
Širina	70mm / 60mm
Visina	111mm / 106mm
Dubina	216mm / 226mm
Duljina kabela	5m (ili više)

Električna svojstva

Broj faza	1	3	
Nazivni napon	250 V AC 50/60Hz	480 V AC 50/60Hz	
Nazivna struja	32 A	20 A	32 A
Snaga punjenja	7,4 kW	11 kW	22 kW
Maksimalna snaga punjenja	8 kW	16,6 kW	26,6 kW
Broj kontakata za napajanje	3 (L1, N, PE)	5 (L1, L2, L3, N, PE)	

Materijal

Materijal kućišta	PC
Materijal dijela protiv klizanja	TPU
Materijal zaštitne kape	EPDM
Ocjena zapaljivosti	V94-0
Materijal kontakata	Mjed-bakar
Materijal površine kontakata	Srebro



www.r-charger.com



info@r-charger.com